



# PUR-Longlife pallografiittivalurautaputket TYTON®-liitoksella


## Kunnalliselle juomavedelle standardin EN 545 mukaisesti

Ulkopinnoitus: - Sinkki-alumiini 400 g/m<sup>3</sup> ÖNORM B 2555 mukaisesti  
- Polyuretaani (PUR) vähintään 120 µm ÖNORM B 2560 mukaisesti

Sisäpinnoitus: - Sementtilaastivuoraus ISO 4179 ja ÖNORM B 2562 mukaisesti

Putken pituus 5 m, pituudet 4 m ja 4,5 m mahdollisia

Ei-vetoakestävä TYTON®-liitos

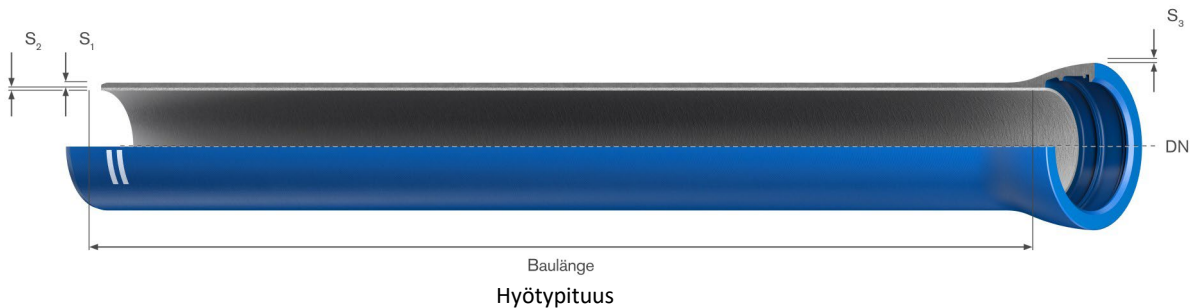



# PUR-Longlife pallografiittivalurautaputket TYTON®-liitoksella

## Tekniset tiedot

DN	PFA (bar)*	Mitat (mm)		Maks. kulma- poikkeama (°)	Paino 5 m putkelle (kg)**
		S <sub>1</sub> pallografiitti- valurauta	S <sub>2</sub> sementtilaas- tivuoraus		
80	C 50	4,7	4	5	79,5
100	C 50	4,7	4	5	97,3
125	C 50	4,8	4	5	124,9
150	C 50	5,1	4	5	152,4

\* PFA = sallittu käyttöpaine, PMA = 1,2 x PFA, PEA = 1,2 x PFA + 5, korkeampi käyttöpaine saatavilla tilauksesta


\*\* Teoreettinen paino / putki, kun seinämänpaksuusluokka on K9/10, sisältäen sementtilaastivuorauksen sekä sinkki- ja polyuretaanipinnoitteen

<sup>1</sup> minimimitta, vaihtelu mahdollinen

<sup>2</sup> nimellismitta, vaihtelu mahdollinen



## TYTON®-liitos DN 80 – DN 600

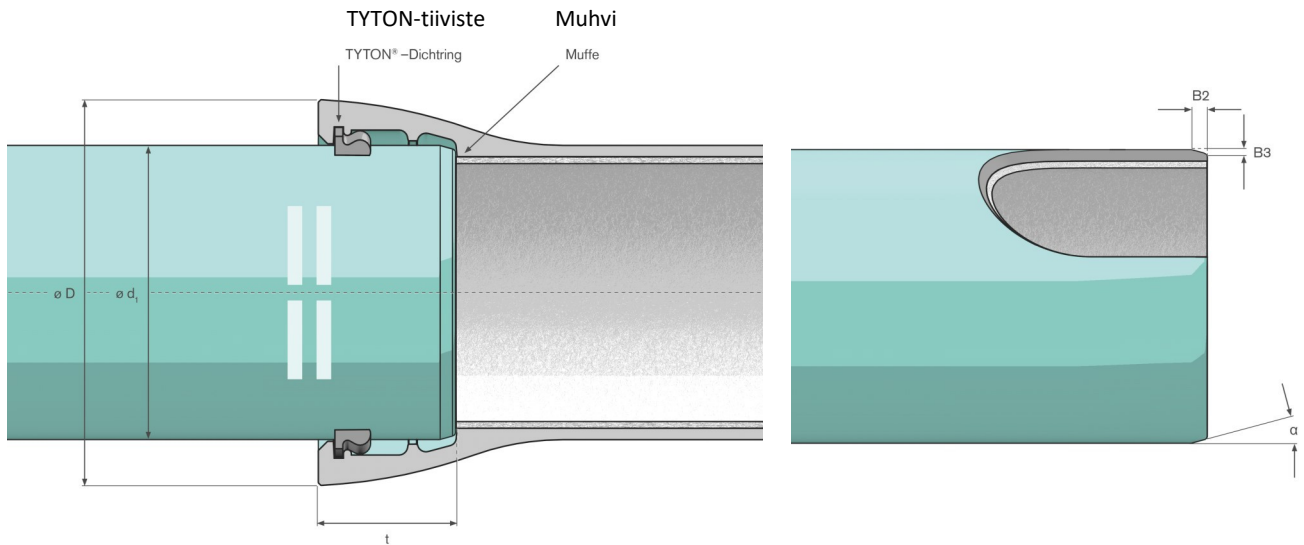



## TYTON®-liitos DN 80 – DN 600


### Mitat

DN	Mitat (mm)*			
	Pistopään halkaisija	Poikkeamat	Muhvin halkaisija	Asennussyvyys
	d1		D	t
80	98	+ 1,0 / - 2,7	156	85
100	118	+ 1,0 / - 2,8	177	90
125	144	+ 1,0 / - 2,8	206	95
150	170	+ 1,0 / - 2,9	232	100
200	222	+ 1,0 / - 3,0	292	105
250	274	+ 1,0 / - 3,1	352	105
300	326	+ 1,0 / - 3,3	410	105
400	429	+ 1,0 / - 3,5	521	115
500	532	+ 1,0 / - 3,8	630	120
600	635	+ 1,0 / - 4,0	732	175

\* Vaihtelu mahdollista



## TYTON®-liitos DN 80 – DN 600

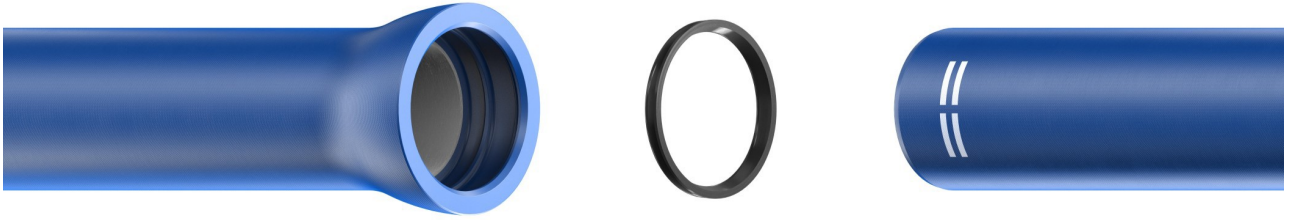

Liitossarja sisältää:

- TYTON®-tiiviste (EPDM, ÖNORM EN 681-1 mukaisesti)